



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) Veröffentlichungsnummer: **0 622 647 A2**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: **94109950.9**

(51) Int. Cl.⁵: **G02B 6/12**

(22) Anmeldetag: **12.09.92**

Diese Anmeldung ist am 28 - 06 - 1994 als
Teil anmeldung zu der unter INID-Kode 60
erwähnten Anmeldung eingereicht worden.

(30) Priorität: **18.09.91 DE 4130985**
24.04.92 DE 4213454
29.08.92 DE 4228853

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
02.11.94 Patentblatt 94/44

(60) Veröffentlichungsnummer der früheren
Anmeldung nach Art. 76 EPÜ: **0 533 074**

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE ES FR GB IT LI NL

(71) Anmelder: **Schott Glaswerke**
Hattenbergstrasse 10
D-55122 Mainz (DE)
(84) **GB**

(71) Anmelder: **F. HOFFMANN-LA ROCHE AG**
Grenzacherstrasse 124
CH-4002 Basel (CH)
(84) **AT BE CH DE ES FR GB IT LI NL**

(72) Erfinder: **Heming, Martin, Dr.**
Pfarrberg 14
D-55442 Stromberg (DE)
Erfinder: **Hochhaus, Roland**
Kirchgasse 37
D-55126 Mainz (DE)
Erfinder: **Kersten, Ralf, Prof.Dr.**
Am Königsberg 42
D-65817 Bremthal (DE)
Erfinder: **Krause, Dieter, Prof.Dr.**
Orchideenweg 4
D-55126 Mainz (DE)
Erfinder: **Otto, Jürgen, Dr.**
Draiser Strasse 110
D-55128 Mainz (DE)
Erfinder: **Paquet, Volker**
Sertoriusring 187
D-55126 Mainz (DE)
Erfinder: **Segner, Johannes, Dr.**
Alte Steige 7
D-55442 Stromberg (DE)
Erfinder: **Fattinger, Christof, Dr.**
Emmengasse 7
CH-4249 Blauen (CH)

(54) **Optischer Wellenleiter mit einem im wesentlichen planaren Substrat und Verwendung desselben.**

(57) Es wird ein optischer Wellenleiter mit einem im wesentlichen planaren Substrat und einer auf dem Substrat aufgetragenen wellenleitenden Schicht beschrieben. Die Erfindung besteht darin, daß das Substrat aus Kunststoff oder aus einem Material mit hohem organischen Anteil besteht. Dies hat den Vorteil, daß die hohe Brechzahl der anorganischen wellenleitenden Schicht mit den Materialeigenschaften des Kunststoffsubstrats, wie z.B. Bruchfestigkeit, plastische und thermoplastische Verformbarkeit, photochemische Strukturierbarkeit, u.a., kombiniert sind.

EP 0 622 647 A2

Die Erfindung betrifft einen optischen Wellenleiter mit einem im wesentlichen planaren Substrat und einer auf dem Substrat aufgetragenen anorganischen wellenleitenden Schicht. Die Erfindung bezieht sich auch auf die Verwendung solcher Wellenleiter.

Das Aufbringen von Beschichtungen auf verschiedenartige Substrate ist an sich bekannt, wobei je nach Einsatzzweck und Verwendungsweise der beschichteten Substrate sehr unterschiedliche Anforderungen an die optische Qualität der Beschichtungen gestellt werden müssen.

Aus der DE-OS 38 33 501 ist ein Verfahren zum Aufbringen vielschichtiger optischer Interferenzschichten auf Substrate mit komplexer Oberflächenform bekannt. So werden auf ein Polymersubstrat mehrere hundert Schichten durch plasmaunterstützte, chemische Dampfabcheidung aufgebracht, wobei für die Beschichtung metallorganische Verbindungen eingesetzt werden. Das Beschichtungsverfahren liefert Interferenzschichten aus einem Material mit relativ hohem organischem Anteil, wodurch eine hohe Flexibilität bei der Materialauswahl für die Beschichtung gewährleistet ist. Die Qualität der Beschichtung, insbesondere bezüglich der Mikrostruktur, ist bei dem Verwendungszweck derartiger mit mehreren Interferenzschichten versehener Substrate, wie z. B. bei Helmvisieren für Hubschrauberpiloten, nicht von ausschlaggebender Bedeutung. Es wird zwar erwähnt, daß die Beschichtung nicht die üblicherweise vorhandene Mikrosäulenstruktur aufweist, wobei dies allerdings nur für Beschichtungen von Glassubstraten gezeigt wird. Außerdem ist das Fehlen einer Mikrosäulenstruktur vermutlich auf den relativ hohen organischen Anteil der Beschichtung zurückzuführen. Ein Hinweis auf die Herstellung von optischen Wellenleitern mit im wesentlichen planaren Substraten wird in der DE-OS 38 33 501 nicht gegeben.

Auch die DE-OS 40 08 405.1 gibt keinen Hinweis auf optische Wellenleiter mit im wesentlichen planaren Substraten. Zwar wird die Beschichtung von Kunststoffsubstraten mit Interferenzschichten zur Ausbildung von Reflektoren erwähnt, es wird aber ausdrücklich darauf hingewiesen, daß Kunststoffsubstrate wegen ihrer geringen thermischen Belastbarkeit weniger gut geeignet sind als anorganische Substrate, wie z.B. Glassubstrate.

Im Gegensatz zu Reflektoren oder allgemein mit Interferenzschichten versehenen Substraten sind die Anforderungen an optische Wellenleiter, die z.B. als optische Transducer in Oberflächensensoren, wie z. B. Biosensoren eingesetzt werden, weitaus höher. Insbesondere werden optische Wellenleiter angestrebt, die eine möglichst geringe Dämpfung und eine hohe Brechzahl aufweisen. Solche Wellenleiter sind an sich bekannt, wobei allerdings jeweils Glassubstrate Verwendung finden, die mit anorganischen oder organischen Beschichtungen versehen sind. Die geringe Dämpfung dieser bekannten Wellenleiter wird dadurch ermöglicht, daß das anorganische Substrat wie z. B. Glas auf eine hohe Temperatur aufgeheizt werden kann, so daß die Ausbildung einer Mikrosäulenstruktur weitgehend verhindert wird.

Aus Kunz et al in Eurosensors IV, 1990, Karlsruhe, ist ein optischer planarer Wellenleiter bekannt, der mit reaktivem Ion-Plating aus Ta_2O_5 hergestellt ist und eine Brechzahl von 2,2 bei einem Verlust von 1,1 dB/cm für die TE₀-Mode und 1,3 dB/cm für die TM₀-Mode aufweist.

Es wird der Einfluß des Substratmaterials auf die Verluste bei einer Wellenlänge von 633 nm beschrieben, wobei Schichten auf Quarzglas die geringsten Verluste besitzen. Bei Verwendung dieses Substrates sind bei niedrigem Bogenstrom die Verluste gering (< 4 dB/cm), die Schicht hat jedoch eine ausgeprägte Säulenstruktur, die sie abhängig gegenüber Umweltbedingungen macht. Um dichte Schichten zu erhalten, muß der Bogenstrom groß gemacht werden, was jedoch mit dem Nachteil verbunden ist, daß die Verluste ansteigen.

Aus Lam, D.K.W., Appl. Opt. 23/1984/2744 ist die Herstellung eines SiO_xN_y -Wellenleiters bei einer Substrattemperatur von 220 °C auf Quarzglas oder Silizium bekannt. Geringe Verluste von SiO_xN_y werden nur für eine Brechzahl von etwa 1,75 erhalten und zwar nach einem zusätzlichen Prozeßschritt, der nur für anorganische Substrate verträglich ist. Hierbei handelt es sich um eine zusätzliche CO_2 -Laserbehandlung, bei der der Verlust von 5 dB/cm auf 1,5 dB/cm vermindert wird.

Aus Lukosz, W. et al, Sensors and Actuators, BI (1990) 585-588 und 592-596 sind Anwendungsmöglichkeiten eines mit Sol-Gel-Technik hergestellten etwa 170 nm dicken Wellenleiters aus einer SiO_2 - TiO_2 -Mischschicht auf Glas mit einer Brechzahl von 1,74 - 1,80 bekannt. Die Gelschicht ist präparierbar, so daß ein Gitter aufgebracht werden kann. Allerdings muß nach dem Prägen die Gelschicht ausgehärtet werden mit dem Nachteil, daß die Gelschicht schrumpft und somit ihre optischen Eigenschaften verändert werden. Reine TiO_2 -Schichten mit hoher Brechzahl können nicht hergestellt werden, weil zum Aushärten so hohe Temperaturen eingesetzt werden müssen, daß die Schichten kristallin werden.

In Heuberger et al, Appl. Opt. 25/1986/1499 werden Wellenleiter beschrieben, die ebenfalls mit der Sol-Gel-Technik hergestellt werden. Die aufgetragene SiO_2 - TiO_2 -Mischschicht auf Pyrex-Glas hat einen Verlust von < 1 dB/cm, muß aber ebenfalls bei hohen Temperaturen (500 °C) ausgehärtet werden.

In allen Veröffentlichungen, die sich mit optischen Wellenleitern befassen, wird die Herstellung von SiO_xN_y -, Ta_2O_5 - oder SiO_2 - TiO_2 -Schichten jeweils auf anorganischen Substraten beschrieben, wobei

entweder hohe Substrattemperaturen eingesetzt werden müssen oder eine Zusatzbehandlung vorgenommen werden muß.

Ein weiterer Nachteil der bekannten Wellenleiter ist, daß ihre Substrate selbst nicht prägbar sind, was aber beispielsweise erforderlich ist, um kostengünstig ein optisches Gitter für die Einkopplung bzw. Auskopplung von Licht in die wellenleitende Schicht anzubringen. Darüber hinaus sind die bekannten optischen Wellenleiter zerbrechlich und nicht durch Schneiden oder Stanzen verarbeitbar.

Aus der US-PS 4,749,245 ist ein optischer Wellenleiter auf einem planaren Substrat bekannt, der eine organische wellenleitende Schicht und ein Substrat aus Kunststoff aufweist. Zwischen Substrat und wellenleitender Schicht ist mindestens eine Zwischenschicht aus einem weiteren organischen hochmolekularen Material erforderlich, deren Löslichkeit von der des wellenleitenden organischen Materials verschieden ist und deren Brechzahl niedriger ist. Ein Nachteil dieses Wellenleiters ist, daß für die wellenleitende Schicht nur ein begrenzter Brechzahlbereich zur Verfügung steht (maximal bis 1,7) und daß die wellenleitende Schicht, da Kunststoffe in der Regel Feuchtigkeit aufnehmen, bei sich verändernden Umweltbedingungen (Feuchtigkeit, Temperatur) nicht brechzahlstabil ist. Wellenleiter der beschriebenen Art sind daher für die Oberflächensensorik ungeeignet (s. z.B. R. Reuter et al. APL 52, p 778 (1988)).

Aufgabe der Erfindung ist es, einen hochbrechenden optischen Wellenleiter mit einem im wesentlichen planaren Substrat zu schaffen, der eine hohe Bruchfestigkeit besitzt und dessen Substrat für die wirtschaftliche Herstellung optischer Mikrostrukturen geeignet ist, und eine einfache und wirtschaftliche Weiterverarbeitung des Wellenleiters zu Fertigprodukten erlaubt.

Diese Aufgabe wird mit einem optischen Wellenleiter gemäß Anspruch 1 gelöst. Bevorzugte Verwendungen sind in den Ansprüchen 42 bis 44 beschrieben. Vorteilhafte Ausgestaltungen sind Gegenstand der Unteransprüche.

Unter hohem organischen Anteil gemäß Anspruch 1 wird ein Verhältnis der Anzahl Kohlenwasserstoffgruppen zu Metallatomen des Oxids von größer 0,1 verstanden.

Der erfindungsgemäße optische Wellenleiter mit anorganischer wellenleitender Schicht auf einem Kunststoffsubstrat bietet den Vorteil, daß die hohe Brechzahl der anorganischen Schicht mit den Materialeigenschaften des Kunststoffsubstrates, wie z. B. Bruchfestigkeit und geringes Gewicht sowie wirtschaftlich günstiger Strukturierbarkeit kombiniert sind. Die Schichtdicke, die zur Führung einer bestimmten Zahl von Moden erforderlich ist, wird um so kleiner, je größer die Brechzahl des Wellenleiters ist. Monomodewellenleiter mit hoher Brechzahl der anorganischen wellenleitenden Schicht, die nur die TE₀- und TM₀-Mode führen, sind insbesondere bei Verwendung des Wellenleiters in der Sensorik (insbesondere Oberflächensensorik) von Bedeutung, da die Empfindlichkeit des Sensors mit der Brechzahl ansteigt.

Zusätzliche Vorteile von anorganischen Wellenleiterschichten auf Kunststoffsubstraten bestehen darin, daß das Kunststoffsubstrat als Folie ausgebildet werden kann. Folien mit Dicken von > 20 µm werden problemlos mit wellenleitenden Schichten belegt, ohne daß damit eine untere Grenze gegeben wäre. Das Material Kunststoffolie bietet den Vorteil, daß Wellenleiter in großen Stückzahlen kostengünstig hergestellt und als Massenprodukt einer breiten Anwendung zugänglich gemacht werden können. Die Materialeigenschaften der Kunststoffolie vereinfachen die nachfolgende Verarbeitung des Wellenleiters zu Fertigprodukten erheblich.

Vorzugsweise kommen thermoplastisch verarbeitbare Kunststoffe, insbesondere thermoplastisch verarbeitbares Polycarbonat, PMMA, Polyimid oder Polyester als Substratmaterial in Frage.

Thermoplaste haben den Vorteil, daß auf ihrer Oberfläche durch Heißprägen optische Beugungsgitter zum Ein- und Auskoppeln der geführten Welle ohne großen Fertigungsaufwand erzeugt werden können.

Polycarbonate werden bevorzugt, da hier Folien mit guter Oberflächenqualität, d.h. relativ niedriger Oberflächenrauigkeit verfügbar sind. Darüber hinaus ist das Heißprägen von optischen Gittern in Polycarbonat bereits experimentell erprobt. Auch ist Polycarbonat als Substrat für organische wellenleitende Schichten bekannt. Allerdings haben Polycarbonat-Substrate den Nachteil, daß sie sehr kratzempfindlich sind. Polycarbonate besitzen eine gute Temperaturstabilität, die maximale Dauergebrauchstemperatur liegt bei etwa 135 °C.

PMMA ist sehr kratzfest, weist ein nur geringes Wasseraufnahmevermögen auf, ist aber nicht so temperaturstabil wie Polycarbonat. Die maximale Dauergebrauchstemperatur von PMMA liegt bei nur 60-90 °C, wodurch die Beschichtungstemperatur für den Wellenleiter stark eingeschränkt wird. Im allgemeinen werden mit höheren Substrattemperaturen bei der Herstellung der anorganischen wellenleitenden Schicht höhere Brechzahlen erreicht. Dagegen ist PMMA wie Polycarbonat gut prägbar und darüber hinaus auch photostrukturierbar.

Polyimidsubstrate haben den Vorteil, daß aufgrund der vergleichsweise geringen thermischen Ausdehnung dieses Kunststoffs Spannungen zwischen Substrat und anorganischer Beschichtung kleiner sind als bei anderen Kunststoffen. Darüber hinaus können auch Polyimid-Substrate mittels Heißprägung oder

Photostrukturierung mit optischen Beugungsgittern versehen werden. Die Dauergebrauchstemperatur von Polyimid liegt mit über 200 °C noch deutlich höher als die des Polycarbonat. Bei Polyimidsubstraten sind daher hohe Beschichtungstemperaturen und damit Wellenleiter mit hohen Brechzahlen möglich.

Anorganische Schichten haften sehr gut auf Polyestersubstraten. Polyestersubstrate sind darüber hinaus ebenfalls sehr temperaturstabil (Dauergebrauchstemperaturen von 100 bis 120 °C, kurzzeitig sogar bis 200 °C) und gut prägbar.

Weitere geeignete Kunststoffe sind u.a. PVC (Dauergebrauchstemperatur 65-85 °C und Polystyrol (Dauergebrauchstemperatur 50-70 °C) für die ebenfalls die Heißprägetechnik bekannt ist, sowie CR 39, Polyurethan oder ein Polymerisat aus Diethylenglykol-bis-allylcarbonat.

Bevorzugt werden Kunststoffolien als Substratmaterial verwendet. Kunststoffolien eingesetzt als Endlosband können in einem kontinuierlichen Rollprägeverfahren mit optischen Gittern versehen werden. Eine alternative Methode für die Gitterherstellung auf der Substratoberfläche ist das Prägen von Kunststoffplatten mit einem planaren Stempel. Aus der mit dem Wellenleiter beschichteten Kunststoffolie oder -platte sind einzelne Sensorchips leicht ausstanzbar (z.B. für die Verwendung als optische Transducer in der Sensorik).

Anstelle eines rein organischen Substrates können auch Substrate mit hohem organischen Anteil eingesetzt werden. Hierzu eignen sich die sogenannten ORMOCER-Materialien. ORGanically MOdified CERamics - z.B. Greuer, K. und Schother, G. ORMOCER: "Eine neue Werkstoffklasse, Erste Produktentwicklung", FhG-Berichte 2 (1990). Sowohl diese ORMOCER-Materialien als auch aus der Flüssigkeitsphase hergestellte Kunststoffsichten, z.B. aus nicht-thermoplastischen Polyimiden, sind im nicht ausgehärteten Zustand prägbar, so daß ein Einkoppelgitter bzw. Auskoppelgitter ohne großen Fertigungsaufwand ausgebildet werden kann.

Vorzugsweise werden diese ORMOCER- oder auch die aus der Flüssigkeitsphase hergestellten Kunststoffsichten auf eine weitere Trägerplatte oder -folie aus anorganischem oder organischem Material, aufgebracht. Dies hat den Vorteil, daß einerseits aufgrund der Oberflächenspannung der Beschichtungslösung eine optisch hochwertige Oberfläche mit niedriger Rauigkeit einfach herstellbar ist, andererseits bei der Verwendung anorganischer Trägermaterialien der laterale thermische Ausdehnungskoeffizient der mit ORMOCER oder Kunststoff beschichteten Trägerplatte oder -folie optimal an den thermischen Ausdehnungskoeffizienten der wellenleitenden Schicht angepaßt werden kann (siehe hierzu z. B. G. Elsner et al., Thin Solid Films, 185 (1990), 189-197; T. Oguchi et al., Electronics Letters, 27 (1991), 706-707).

Kunststoffe besitzen einen wesentlich größeren thermischen Ausdehnungskoeffizienten als anorganische Materialien, wie z. B. Glas, SiO₂, TiO₂, u. a.. Werden organische Substrate mit einer anorganischen Schicht belegt, so kann der unterschiedliche thermische Ausdehnungskoeffizient bei Temperaturänderung zur Rißbildung in der wellenleitenden Schicht führen. Werden dünne organische Substratschichten (einige µm) aber z. B. auf einer Glasträgerplatte aufgebracht, so entwickelt sich ein anisotroper thermischer Ausdehnungskoeffizient. In der Ebene nimmt der Kunststoff einen dem Trägermaterial ähnlichen Wert an, während senkrecht dazu ein dem Kunststoffmaterial ähnlicher Ausdehnungskoeffizient beobachtet wird. Das Gesamtsystem hat somit in lateraler Richtung einen dem Trägermaterial ähnlichen Ausdehnungskoeffizienten, der in der Regel wesentlich besser an den der wellenleitenden Schicht angepaßt ist. Die Rißbildungsneigung wird damit vermindert.

Aber auch bei Verwendung thermoplastischer oder photostrukturierbarer Substrate kann es vorteilhaft sein, diese ebenfalls auf eine weitere Trägerplatte oder -folie der obengenannten Art aufzubringen, z. B. durch Aufziehen oder Aufschleudern einer Beschichtungslösung. Geeignete Beschichtungslösungen sind thermoplastische Polyimide in Lösung oder Photoresist auf der Basis von Polyimide. Diese Maßnahme bietet die obengenannten Vorteile der vereinfachten Herstellung optisch hochwertiger Oberflächen mit niedriger Rauigkeit und der angepaßten thermischen Ausdehnung von Trägerplatte resp. -folie und wellenleitender Schicht. Die Herstellung des optischen Beugungsgitters bzw. der optischen Mikrostruktur (zur Herstellung eines Streifenwellenleiters) in der Substratschicht auf der Trägerplatte oder -folie kann durch Prägung oder Photostrukturierung erfolgen.

Platten aus anorganischem Material bestehen bevorzugt aus Glas, wie z.B. Kalknatronglas, oder Quarzglas. Es können aber auch Metallplatten zum Einsatz kommen.

Die Schichtdicke des Substrats sollte zwischen 20 µm und 2 mm, vorzugsweise weniger als 500 µm betragen. Damit sind die Substrate einfach handhabbar und auch zur Herstellung von Sensor-Chips einfach stanzbar. Wird das Substrat auf eine Trägerfolie oder -platte aufgebracht, so sollte die Schichtdicke zwischen 0.1 und 50 µm, vorzugsweise zwischen 0.5 und 20 µm betragen.

Solche Schichten weisen eine für die Prägung eines optischen Gitters ausreichende Dicke auf, andererseits wird die aus beschichtungstechnischen Gründen gegebene Obergrenze für die Schichtdicke noch nicht erreicht.

Der erfindungsgemäße Wellenleiter weist ein im wesentlichen planares Substrat auf. "Im wesentlichen planar" im Sinne dieser Erfindung bedeutet, daß das Substrat durchaus geringfügig uneben, d. h. z. B. leicht gewölbt, sein kann.

Vorzugsweise besteht die anorganische wellenleitende Schicht aus TiO_2 , aus einer TiO_2 - SiO_2 -Mischung, aus ZnO , Nb_2O_5 , Si_3N_4 , Ta_2O_5 , HfO_2 oder ZrO_2 . Die Verwendung dieser Materialien zur Herstellung hochbrechender wellenleitender Schichten ist bekannt. Insbesondere können herkömmliche Beschichtungsverfahren wie z.B. das PCVD, PICVD oder ionenunterstützte PVD-Verfahren eingesetzt werden. Besonders bevorzugt sind Wellenleiterschichten aus SiO_2 , TiO_2 oder Si_3N_4 , da diese Beschichtungen in einfacher Weise mittels eines PCVD- oder PICVD-Verfahrens hergestellt werden können und die Ausgangsstoffe für diese Materialien sehr preiswert sind.

Die Dämpfung des erfindungsgemäßen optischen Wellenleiters liegt typischerweise unterhalb von 10 dB/cm. Vorzugsweise ist die Dämpfung < 5 dB/cm, insbesondere kleiner 3 dB/cm. Diese Werte ergeben sich aus der Forderung, daß die Propagationsstrecke der geführten Welle im Wellenleiter für Anwendungen des Wellenleiters als optischer Transducer in der Oberflächensensorik relativ kurz bemessen ist, sie ist typischerweise kleiner als 1 cm.

Für das Ein- und Auskoppeln von kohärentem Licht in bzw. aus dem Schichtwellenleiter ist es bekannt, eines oder mehrere sog. optische Beugungsgitter zu verwenden. Das optische Beugungsgitter kann sich sowohl über begrenzte Regionen des Trägersubstrats als auch vollflächig über die gesamte Substratoberfläche erstrecken. Die vollflächige Ausbildung des Beugungsgitters hat den Vorteil, daß eine aufwendige Justage bei der Aus- bzw. Einkopplung des Lichts entfällt.

Gitterstrukturen für diese Anwendung liegen vorzugsweise im Bereich von 1000 bis 5000 l/mm mit Strukturiefen von 1 bis etwa 50 nm, stärker bevorzugt 2 bis 20 nm.

Das optische Beugungsgitter kann sowohl als Mikro-Reliefgitter als auch als Brechzahlgitter, d.h. als kontinuierliche Schicht mit einer sich periodisch ändernden Brechzahl, ausgebildet sein.

Insbesondere bei Verwendung eines erfindungsgemäßen Wellenleiters als optischer Transducer für einen Oberflächensensor, insbesondere Biosensor, ist es vorteilhaft, das optische Beugungsgitter als multidiffraktives, insbesondere bidiffraktives Gitter auszubilden. Bidiffraktive Gitter als Ein- und Auskoppler für optische Wellenleiter sind bekannt und in der EP-A 455 067 beschrieben. Als "bidiffraktiv" wird eine Gitterstruktur bezeichnet, deren Frequenzspektrum zwei (multidiffraktives Gitter: mehrere) Fundamentalkomponenten aufweist. Ein bidiffraktives Gitter bewirkt eine Richtungsseparation zwischen ausgekoppeltem Licht und reflektierten, transmittierten, respektive direkt abgelenkten Teilstrahlen. Dies ermöglicht es, in der wellenleitenden Schicht geführtes Licht nach der Auskopplung hintergrundfrei zu detektieren, obwohl die Regionen auf der wellenleitenden Schicht, in denen das Ein- und Auskoppeln der geführten Lichtwelle erfolgt, teilweise überlappen.

Die bidiffraktive Gitterstruktur wird durch Überlagerung von zwei Gittern mit unterschiedlicher Periodizität und/oder Orientierung realisiert. Einzelheiten über die Herstellung und weitere Vorteile des "bidiffraktiven Gitterkopplers" sind in der EP-A 455 067 beschrieben.

In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist vorgesehen, zwischen dem Substrat und der wellenleitenden Schicht wenigstens eine Zwischenschicht anzuordnen.

Die Zwischenschicht dient u.a. der Verbesserung der Substratoberfläche bzgl. ihrer Rauigkeit. Kommerziell erhältliche thermoplastische Kunststoffplatten oder -folien besitzen aufgrund ihres Herstellprozesses eine für die Anwendung zu hohe Oberflächenrauigkeit (typischerweise 3-10 nm, RMS-Wert). Diese bewirkt starke Streuverluste der geführten Moden. Die Oberflächenrauigkeit des Substrates geht in die Dämpfung quadratisch ein. Rauigkeiten < 3 nm, bevorzugt $< 1,5$ nm sind aber notwendig, um rauigkeitsinduzierte Streuverluste in hochbrechenden, monomodigen Wellenleitern, wie sie z.B. für die Anwendung als optische Transducer in Oberflächensensor, insbesondere Biosensoren, bevorzugt werden, zu minimieren. Die Zwischenschicht weist bevorzugt eine Oberflächenrauigkeit < 3 nm, stärker bevorzugt $< 1,5$ nm auf.

Vorteilhafterweise bildet die Zwischenschicht, bei in die Substratoberfläche eingepprägtem optischen Beugungsgitter die Gitterstruktur nicht im Verhältnis 1:1 auf ihrer Oberfläche ab, sondern verkleinert deren Modulationstiefe, wodurch eine definierte Abschwächung des Beugungswirkungsgrades und der Ein- und Auskoppelleffizienz der Gitterstruktur erzielt wird. Dies hat insbesondere bei der Heißprägung des optischen Gitters herstellungstechnische Vorteile.

Beim Heißprägen einer Kunststoffplatte oder Folie wird üblicherweise von einem Master durch Elektrolattieren ein Metallstempel hergestellt. Die Kunststoffplatte oder -folie wird auf eine Temperatur von mindestens der Glasatemperatur des Kunststoffes erhitzt und mit moderatem Druck gegen den Metallstempel gedrückt. Das Verfahren kann auch vollkontinuierlich in einer Rollprägung durchgeführt werden, wobei durch Elektrolattieren ein Metall-shim gefertigt wird, der auf eine heizbare Walze aufgespannt wird.

Die Folie wird dann auf eine Temperatur oberhalb ihres Tg erhitzt und unter Druck durch zwei Walzen gezogen, wobei eine mit dem strukturierten Metall-shim bespannt ist. Rollprägungen auf Breiten von 300 mm und mehr gehören zum Stand der Technik. Die für die üblichen Anwendungen, wie z.B. die Herstellung von holographischen Sicherheitselementen oder die Herstellung von sog. Prismenfolien für Geschenkverpackungen, verwendeten Strukturiefen liegen im Bereich von etwa 100 nm und darüber. Für die Ein- bzw. Auskoppelung von Licht werden aber Gitter mit deutlich geringeren Strukturiefen (< 50 nm) benötigt, wodurch höhere Anforderungen an die Herstellung eines Masters gestellt werden müssen. Die Strukturiefentoleranz sollte hier maximal ± 20 %, vorzugsweise nur ± 5 % betragen. Das Auftragen einer Zwischenschicht, welche die Gittertiefe um ein gewünschtes Maß vermindert, hat nun den Vorteil, daß auch zur Herstellung feiner optischer Beugungsgitter Metallshims mit üblichen Strukturiefen (um die 100 nm) und damit größerer Strukturiefentoleranz Verwendung finden können.

Die Furchen des Gitters werden im Anschluß an den Prägeprozeß mittels der Zwischenschicht in einfacher Weise so weit aufgefüllt, bis eine gewünschte Beugungs- bzw. Ein- und Auskoppel-effizienz des Gitters erreicht wird. Bei Verwendung von Metallshims mit Strukturiefen um die 100 nm wird es hierzu in der Regel ausreichen, daß die Dicke der Zwischenschicht wenigstens das 0,1-fache und höchstens das 50-fache der Tiefe der geprägten Gitterstruktur beträgt.

Es ist des weiteren bekannt, daß die Qualität von Prägeshims im Laufe der Zeit insbesondere durch Abrieb vermindert wird. Dies führt zu einer größeren Rauigkeit der geprägten Substratoberfläche und damit zu einer Zunahme der Dämpfung in der wellenleitenden Schicht. Das Aufbringen einer Zwischenschicht hat hier den weiteren Vorteil, daß nicht nur die Oberflächenrauigkeiten, die durch abgenutzte Prägeshims entstehen, wieder geglättet werden können, über die Dicke der Zwischenschicht kann auch die Strukturiefe des geprägten Gitters und damit die Beugungs- und Ein- und Auskoppel-effizienz des Gitters in einfacher Weise nachreguliert werden. Diese verminderten Anforderungen an die Qualität der Prägeshims machen sich in geringeren Herstellungskosten eines Wellenleiters nach der Erfindung bemerkbar.

Mit zunehmender Dicke der Zwischenschicht wird die Substratoberfläche immer weiter aus dem Bereich des quergedämpften Feldes der Welle herausgeführt. Dadurch, daß die geführte Welle bei ausreichender Dicke der Zwischenschicht nur noch in ihrem Randbereich mit der Substratoberfläche in Wechselwirkung tritt, werden Streu- und Absorptionsverluste minimiert.

Die Zwischenschicht kann als einzelne Schicht ausgebildet sein, sich aber auch aus einem Schichtenpaket zusammensetzen, wobei dann die Bezeichnung "Dicke der Zwischenschicht" im Sinne dieser Erfindung als Dicke des gesamten Schichtenpakets zu verstehen ist. Wegen der einfacheren Herstellung und um die Kosten gering zu halten, wird die Ausbildung der Zwischenschicht als Einzelschicht bevorzugt.

Als Zwischenschicht ist eine solche geeignet, die niedrigbrechend und absorptionsarm ist sowie eine glasige, d.h. nichtkristalline Struktur aufweist. Es kann sich sowohl um eine Schicht aus einem organischen Material als auch um eine Schicht aus einem anorganischen Material handeln. Auch können Kompositmaterialien aus anorganischen und organischen Komponenten eingesetzt werden. Schichtpakete können aus anorganischen und/oder organischen Einzelschichten zusammengesetzt sein. Vorzugsweise wird für die Zwischenschicht ein Material verwendet, das sie als Unterlage für eine durch einen Vakuumprozeß, insbesondere PCVD, aufgebraute wellenleitende Schicht brauchbar macht.

Als Materialien für die Zwischenschicht können beispielsweise verwendet werden: SiO_2 , F- oder B-dotiertes SiO_2 , Gradientenschichten aus $\text{SiO}_x\text{C}_y\text{H}_z$, bei denen der Kohlenwasserstoffanteil kontinuierlich von der Substratoberfläche her abnimmt, Al_2O_3 , organisch modifizierte Keramikschichten (ORMOCERE), und UV-härtbare Lacke. In einer bevorzugten Ausführungsform besteht die Zwischenschicht aus einem organischen Material, da sich organische Materialien bei niedrigeren Temperaturen als anorganische verfestigen.

In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform besteht die Zwischenschicht aus SiO_2 . Dies hat den Vorteil, daß Zwischenschicht und wellenleitende Schicht gemeinsam in einem Vakuumprozeß aufgebracht werden können.

Vorteilhafterweise ist die Brechzahl des Materials für die Zwischenschicht kleiner oder gleich der des Substratmaterials, da die Sensitivität des Wellenleiters durch den Brechzahlunterschied zwischen wellenleitender Schicht und Unterlage bestimmt wird. Voraussetzung hierfür ist aber, daß die Unterlage optisch wirksam ist, d. h. eine Mindestdicke von etwa $50 \mu\text{m}$ aufweist. Bei Verwendung von TiO_2 für die wellenleitende Schicht sollte die Zwischenschicht aus einem Material mit einer Brechzahl zwischen 1,3 und 1,6 bestehen.

Es ist vorteilhaft, zwischen zwei chemisch inkompatiblen Schichten, beispielsweise dem organischen Substrat oder der organischen Zwischenschicht und der anorganischen wellenleitenden Schicht eine Haftvermittlungsschicht anzuordnen. Diese kann insbesondere aus einem Material bestehen, dessen thermischer Ausdehnungskoeffizient zwischen denen der zu verbindenden Materialien liegt, wodurch eine Angleichung der Schichten im thermischen Ausdehnungsverhalten und schon allein damit eine bessere Haftung

der Schichten erreicht wird. Vorzugsweise werden als Haftvermittlungsschichten Gradientenschichten aus $\text{SiO}_x\text{C}_y\text{H}_z$ eingesetzt, wobei auch hier, wie im Falle der Zwischenschicht, der Kohlenwasserstoffanteil kontinuierlich von der Grenzfläche zur organischen Schicht zur Grenzfläche zur anorganischen Schicht hin abnehmen sollte.

- 5 Darüber hinaus hat es sich insbesondere bei Anwendung eines PCVD-Verfahrens als vorteilhaft erwiesen, auf das organische Substrat bzw. allgemein auf eine Schicht aus organischem Material eine Schutzschicht aufzubringen, um die organische Schicht beim nachfolgenden Aufbringen der wellenleitenden Schicht vor nachteiligen Einflüssen zu schützen. Je nach organischem Material der Unterlagenschicht kann es von Vorteil sein, die Schutzschicht aus einem Material zu wählen, das gegen Angriff energetischer
10 Partikel, wie zum Beispiel Ionen, Radikale, aus dem Plasma der Ausgangsstoffe für die wellenleitende Schicht, z.B. Cl-Atome, schützt. Für die Schutzschicht kommen SiO_2 oder $\text{SiO}_x\text{C}_y\text{H}_z$ -Verbindungen in Frage. Bevorzugt besteht die Schutzschicht aus SiO_2 . Eine Schichtdicke von wenigen nm, vorzugsweise zwischen 1 nm und 200 nm reicht aus. Diese Schutzschicht ist hochfest, absorptionsarm und so ausgelegt, daß sie bei der Wellenlänge des Lichtes, für die der Wellenleiter ausgelegt ist, nicht lichtstreuend ist. Bei
15 Verwendung einer $\text{SiO}_x\text{C}_y\text{H}_z$ -Verbindung dient die Schutzschicht zugleich als haftungsvermittelnde Schicht.

Vorzugsweise besteht die Zwischenschicht aus einem Material, das sie sowohl als Schutzschicht als auch als Haftvermittlungsschicht brauchbar macht.

- Für verschiedene Anwendungen des Wellenleiters in der Sensorik und Analytik erweist es sich als vorteilhaft, die Oberfläche des Wellenleiters in definierten Bereichen oder vollflächig mit einer Deckschicht
20 aus anorganischem oder organischem Material zu versehen. Die Deckschicht kann z. B. dazu dienen, eine Sensoroberfläche mit bestimmten chemischen oder physikalischen Eigenschaften bereitzustellen.

Oberflächen der Materialien SiO_2 und Polystyrol spielen in der Analytik eine wichtige Rolle. Deckschichten aus SiO_2 und Polystyrol sind für den Einsatz des erfindungsgemäßen Wellenleiters in der Oberflächenensorik geeignet.

- 25 Für diverse Anwendungen von Oberflächen in der Analytik (insbesondere der Affinitäts-Chromatographie) hat die Verwendung von porösen Materialien mit großer innerer Oberfläche, z. B. poröses SiO_2 , entscheidende Bedeutung. Der erfindungsgemäße Wellenleiter, mit einer Deckschicht aus porösem SiO_2 versehen, besitzt ideale Materialeigenschaften für den Einsatz als optischer Sensor im Bereich der Analytik (insbesondere der Affinitäts-Chromatographie).

- 30 Die optisch-wellenleitende Schichtstruktur auf der Substratoberfläche läßt sich als planarer optischer Wellenleiter oder als sogenannter Streifenwellenleiter ausbilden. Streifenwellenleiter werden auch als Kanalwellenleiter oder Stegwellenleiter bezeichnet. Verschiedene Anwendungen von planaren Wellenleitern und Streifenwellenleitern in der optischen Sensorik sind in Kunz, Proc. SPIE vol. 1587 (1992) beschrieben.

- Bei einem planaren optischen Wellenleiter ist die Ausbreitungsrichtung der geführten Lichtwelle entlang
35 der Substratoberfläche frei wählbar. Die Ausbreitungsrichtung der geführten Lichtwelle läßt sich z. B. kontrollieren, durch geeignete Wahl von Gitterkonstante und Orientierung des Koppelgitters sowie durch geeignete Wahl der Richtung des einfallenden Lichtstrahls.

- Im Falle des Streifenwellenleiters erfolgt die Wellenleitung entlang vordefinierter Spuren auf der Substratoberfläche. Die Ausbreitungsrichtung der geführten Lichtwelle in der Ebene der Substratoberfläche
40 ist durch die streifenförmige Struktur des Wellenleiters definiert. Das Einkoppeln von Licht in einen Streifenwellenleiter erfolgt z. B. mit einem Koppelgitter. Dabei sind Gitterkonstante und Orientierung des Koppelgitters und die Richtung des einfallenden Lichtstrahls so zu wählen, daß die eingekoppelte Lichtwelle die vordefinierte Ausbreitungsrichtung der geführten Lichtwelle im Streifenwellenleiter aufweist.

- Für die Herstellung von Streifenwellenleitern ist das optisch-wellenleitende Schichtpaket mit einer streifenförmigen, optischen Mikrostruktur zu versehen. Die Mikrostruktur kann sich auf der Substratoberfläche und/oder in einer Zwischenschicht zwischen Substrat und wellenleitender Schicht und/oder in der wellenleitenden Schicht und/oder in einer Deckschicht auf der wellenleitenden Schicht befinden. Die Mikrostrukturierung kann ein geeignetes Reliefprofil und/oder eine Brechzahlmodulation parallel zur Substratoberfläche umfassen.

- 50 In einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist die Herstellung der streifenförmigen Mikrostrukturen mit analogen Techniken vorgesehen, wie sie für die Herstellung von optischen Gitterstrukturen für das Ein- oder Auskoppeln beschrieben werden.

- In einer anderen Ausführungsform der Erfindung erfolgt die Herstellung des Streifenwellenleiters durch Strukturierung einer Deckschicht auf der wellenleitenden Schicht. Herstellung und Wirkungsweise strukturierter Deckschichten für die Definition von Streifenwellenleitern sind in der Literatur beschrieben, siehe z.
55 B. S. Valette et al., Si-based integrated optics technologies, Solid State Technology, Feb. 1989.

Sowohl planare optische Wellenleiter als auch Streifenwellenleiter finden als Transducer in der optischen Sensorik Verwendung (siehe Kunz et al., Proc. SPIE vol. 1587 (1992)).

Eine weitere wichtige Anwendung von planaren optischen Wellenleitern und Streifenwellenleitern im Bereich der Sensorik und Signalverarbeitung, ist deren Verwendung als passive Bestandteile in integriert-optischen Baugruppen insbesondere integriert-optischen Netzwerken.

Ein besonders geeignetes Verfahren zur Herstellung eines erfindungsgemäßen Wellenleiters ist dadurch gekennzeichnet, daß als Substrat ein Kunststoffsubstrat oder ein Substrat mit hohem organischen Anteil verwendet wird, daß das Substrat bei Kunststoffen auf $T < T_g$ und bei Substraten mit hohem organischen Anteil auf $T < 300^\circ\text{C}$ aufgeheizt wird, wobei T_g die Glasstemperatur des Kunststoffes ist, und daß auf das Substrat mittels eines PCVD-Verfahrens, vorzugsweise PICVD-Verfahrens, eine anorganische wellenleitende Schicht aufgebracht wird. Vorzugsweise wird das Plasma bei diesem Beschichtungsverfahren mittels Mikrowellen angeregt.

Es hat sich herausgestellt, daß bei diesem Verfahren Substrattemperaturen von ca. 60°C bereits ausreichen, um eine Schicht mit mikrosäulenfreier Struktur aufzubringen. Mit diesem Verfahren ist es möglich, eine hohe Packungsdichte von annähernd 1 zu erzielen, wobei die Schicht praktisch so beständig gegen Umwelteinflüsse wie das massive Schichtmaterial ist und praktisch die Brechzahl des massiven Schichtmaterials besitzt. Da nur eine geringe Substrattemperatur zur Ausbildung von verlustarmen anorganischen wellenleitenden Schichten erforderlich ist, konnten mit diesem Verfahren erstmals Kunststoffe oder Materialien mit hohem organischem Anteil als Substrate für optisch wellenleitende Schichten aus anorganischem Material Verwendung finden.

Beispielsweise ist im Parameterfeld der Beschichtung in einem Mikrowellenplasma die Elektronentemperatur, die nur wenige eV beträgt, und das Selfbias Potential zwischen Plasma und Substrat gering. Dies bietet den Vorteil, daß die Substratoberfläche und die anorganische Schicht nicht durch das Plasma strahlengeschädigt werden. Die wellenleitende Schicht wächst bei diesem Verfahren homogen ohne Säulenstruktur und mit hoher Packungsdichte auf.

Je nach Substratmaterial kann es von Vorteil sein, die Haftung des Wellenleiters durch Einsatz eines Verfahrens zur Erhöhung der Haftfestigkeit, das zum Stand der Technik gehört und z.B. in WO 89/01957 beschrieben ist, noch weiter zu verbessern. Auch dann bleibt die wellenleitende Eigenschaft bei geringen Verlusten erhalten.

Vorzugsweise wird das optische Beugungsgitter mittels eines Abformverfahrens, z.B. Heißprägens, direkt in die Oberfläche des organischen Substrats eingepreßt. Insbesondere ist eine kostengünstige Herstellung eines erfindungsgemäßen Wellenleiters dann zu erwarten, wenn eine Kunststoffolie als Substrat verwendet wird und die Strukturierung der Substratoberfläche in einem Foliendurchlauf geschehen kann. Hier hat sich insbesondere die Rollprägung von Kunststoffolien bewährt, da sie zusätzlich noch zu einer Glättung der Substratoberfläche führt.

Kunststoffolien besitzen aufgrund ihres Herstellungsprozesses häufig Riefen und weisen eine zu große Oberflächenrauigkeit von meist mehr als 3 nm RMS auf. Vermutlich ist dies einer der Gründe, warum der Einsatz von Kunststoffolien als Substrat für wellenleitende Schichten nicht bekannt ist. Zwar ist es für einen Folienhersteller prinzipiell möglich, unter Verwendung besonders glatter Walzen ebenfalls Folien mit der geforderten Rauigkeit herzustellen. Da der Bedarf an solch extrem glatten Folien jedoch gering ist und eine Sonderfertigung dieser Folien sehr kostspielig ist, empfiehlt sich eine andere Vorgehensweise.

Es hat sich gezeigt, daß die Anwendung des an sich bekannten Rollprägeverfahrens zur Herstellung von Gittern auf Kunststoffolien sich vorteilhaft auf die Herstellung qualitativ hochwertiger Substratoberflächen auswirkt. Es wurde überraschenderweise gefunden, daß für einen erfindungsgemäßen Wellenleiter nicht nur die zum Ein- und Auskoppeln benötigten Gitter durch Rollprägung erhalten werden können, sondern auch eine glattere Oberfläche mit einer Rauigkeit von $< 1,5$ nm (RMS) in einem für die Wellenleitung bestimmten Zwischenbereich, wenn entsprechend hochwertige Metallshims eingesetzt wurden.

Ein weiteres Verfahren zur Herstellung einer optischen Beugungsgitters ist die Photostrukturierung. Hierfür wird als Substrat ein photostrukturierbares Polymer, z.B. ein Photoresist auf der Basis von Polyimide, verwendet oder ein Kunststoff, dessen Brechzahl photochemisch veränderbar ist. Solche Kunststoffe sind beispielsweise in Driemele et al., Appl. Opt. 25, 2960 ff., Hornak et al., J. Appl. Phys., 67 (1990), und Beeson et al., Appl. Phys. Lett. 58 (1991), 1955 ff beschrieben.

Die Herstellung des optischen Beugungsgitters erfolgt dabei durch Belichten definierter Bereiche auf der Substratoberfläche, wodurch eine lokale, photochemische Veränderung des Substratmaterials induziert wird. Bei Verwendung von Photoresist folgt dem Belichten ein Entwicklungsschritt, welcher ein Mikro-Reliefgitter in der Substratoberfläche erzeugt. Bei Verwendung von Kunststoff mit photochemisch veränderbarer Brechzahl erzeugt die lokale Belichtung eine Brechzahlmodulation in einer Ebene parallel zur Substratoberfläche.

Ein weiteres Verfahren zur Herstellung eines optischen Beugungsgitters ist das Prägen eines Polymerfilms, welcher durch Belichten (insbesondere durch Belichten im UV) vernetzt und dabei aushärtet.

Es kann aber auch vorteilhaft sein, das optische Beugungsgitter nicht direkt auf der Substratoberfläche anzubringen, sondern hierfür eine eigene "Gitterschicht" vorzusehen. Diese Vorgehensweise bietet sich beispielsweise dann an, wenn das Beugungsgitter nicht als Reliefgitter auf der Substratoberfläche, sondern als Schicht mit sich periodisch ändernder Brechzahl ausgebildet werden soll. Das Beugungsgitter kann in einer solchen Schicht, die aus einem photorefraktiven Material bestehen kann, beispielsweise aus einem Polymer, dessen Brechzahl durch Belichtung geändert werden kann, in einfacher Weise, wie bereits oben beschrieben, mittels eines photolithographischen Prozesses erzeugt werden.

Ein weiteres Verfahren zur Herstellung eines optischen Beugungsgitters ist das Injection Molding, das z. B. in A. Neyer et al., Proceedings of Integrated Photonics Research, 1992, beschrieben ist.

Bei den aus der flüssigen Phase hergestellten Kunststoffschichten wie auch bei den ORMOCER-Schichten werden die optischen Beugungsgitter bzw. die optischen Mikrostrukturen (Streifenwellenleiter) vorzugsweise durch plastische Formung erzeugt. Dabei wird der aus der Flüssigkeitsphase aufgebrachte Film vorerst getrocknet. In diesem Zustand ist er noch durch Aufdrucken eines Stempels verformbar. Im verformten Zustand muß der Film dann gehärtet werden, z. B. durch UV- oder Wärmeeinwirkung. Die UV-Einwirkung kann bei Verwendung eines transparenten Stempels durch diesen hindurch erfolgen.

Die Zwischenschicht aus organischem Material wird bevorzugt in einem Tauch- oder Schleuderverfahren aufgebracht. Es hat sich gezeigt, daß bei Ausbildung der Zwischenschicht aus der flüssigen Phase die Oberflächenspannung der Flüssigkeit zu einer stärkeren Einebnung von Rauigkeiten auf der Substratoberfläche sowie der Gitterstruktur führt. Allgemein eignen sich zur Herstellung der Zwischenschicht alle Verfahren, die kompakte, säulenstrukturfreie Schichten liefern, beispielsweise plasmagestützte CVD-Prozesse, insbesondere Mikrowellen-Plasma-Impuls-CVD, oder Ionensputtern u.a.. Für eine Zwischenschicht aus SiO₂ ist das PCVD-Verfahren bevorzugt, da dann Zwischenschicht und wellenleitende Schicht in einem Vakuumprozeß aufgebracht werden können.

Die Schutzschicht und die Haftvermittlungsschicht werden wie die wellenleitende Schicht vorzugsweise ebenfalls mit einem PCVD-, insbesondere einem PICVD-Verfahren, hergestellt.

Die Herstellung eines erfindungsgemäßen Wellenleiters kann sowohl in einem Foliendurchlaufverfahren als auch "batch-weise" in einer PCVD-Anlage mit Gaswechselsystem, in welcher auf das mit einer Gitterstruktur versehene Substrat nacheinander Zwischenschicht, Haftvermittlungs- und Schutzschicht und wellenleitende Schicht aufgetragen werden, erfolgen. In einer vorteilhaften Verfahrensführung wird über die Schichtdicke der Zwischenschicht die Einstellung der Gittertiefe bewirkt. Dies kann durch Messung der Beugungseffizienz und/oder Ein- oder Auskoppelleffizienz der Gitterstruktur geschehen. Die Messung der Beugungseffizienz erfolgt hierbei vor der Beschichtung an dem mit der Gitterstruktur versehenen Substrat, die Messung der Ein- oder Auskoppelleffizienz während oder nach der Beschichtung mit der wellenleitenden Schicht. Dies erlaubt auch in einfacher Weise eine Überwachung der Verfahrensführung während der Beschichtung und eine Anpassung an sich während der Beschichtung ändernde Verhältnisse. Beispielsweise können Abnutzungserscheinungen des Prägeschims für die Rollprägung, die zu einer veränderten Strukturtiefe des Gitters führen, frühzeitig erkannt und bis zu einem gewissen Grad ohne Unterbrechung des Verfahrens durch Änderung der Dicke der Zwischenschicht ausgeglichen werden.

Je nach Substratmaterial kann es von Vorteil sein, dieses durch eine Schutzschicht gegen radikalischen Angriff aus dem Plasma der Ausgangsstoffe für die wellenleitende Schicht, z. B. Cl-Atome, zu schützen. Dazu reicht eine Schichtdicke von wenigen nm aus.

Nachfolgend wird die Erfindung anhand der Ausführungsbeispiele näher erläutert:

Die Beschichtungen wurden in einer Mikrowellen-PICVD-Anlage durchgeführt, wie sie in Otto J. et al Proceedings SPIE Vol. 1323/1990/39 beschrieben ist. Es handelt sich hierbei um einen Parallelplattenreaktor mit Gasdusche. Die Reaktionsgase wurden durch die Gasdusche in den Reaktionsraum geleitet. Das Substrat lag auf einer für Mikrowellen (2,45 GHz) transparenten dielektrischen Grundplatte. Die Prozeßabgase wurden radial abgepumpt.

I. Herstellung eines Monomodewellenleiters aus TiO₂ auf einem Polycarbonat-Substrat, dessen Oberfläche durch Prägen in Teilbereichen strukturiert bzw. geglättet wurde. Als Struktur wurde ein Gitter mit einem Linienabstand von 364 nm und einer Modulationstiefe von 10 nm eingeprägt.

Prozeßparameter:

EP 0 622 647 A2

a) Plasmavorbereitung	
Gas	O ₂ u/o N ₂ u/o Ar
Dauer	5-300 s
Druck	0,8 mbar
Massenfluß	100 ml/min
Impulsdauer	1 ms
Impulspause	90 ms

b) Beschichtung	
Druck	0,8 mbar
Massenfluß TiCl ₄	4 ml/min
Massenfluß O ₂	100 ml/min
Impulsdauer	1 ms
Impulspause	90 ms
Beschichtungsrate	40 nm/min
Schichtdicke	140 nm
Substrat	Polycarbonat, 1,5 mm dick, 100 mm Durchmesser
Substrattemperatur	60 °C

Die Beschichtung erfolgte einmal mit und einmal ohne Aufbringen der Schutzschicht bzw. Verwendung eines Haftvermittlungsverfahrens nach dem Stand der Technik. In beiden Fällen lagen die Verluste für TE₀-Wellen bei 2,5 dB/cm.

II. Herstellung eines Monomodewellenleiters aus TiO₂ auf einer mit einem ca. 1 µm dicken thermoplastischen Polyimidfilm (Matrimid 5218, Ciba-Geigy, Basel, Schweiz) beschichteten Glasplatte (AF45, d = 0,55 mm, DESAG, Grünenplan, BRD). Die Substrattemperatur während der Beschichtung betrug 90 °C.

Prozeßparameter:

a) Plasmavorbereitung	
Gas	O ₂ u/o N ₂ u/o Ar
Dauer	5 - 300 s
Druck	0,8 mbar
Massenfluß	100 ml/min
Impulsdauer	1 ms
Impulspause	90 ms

b) Beschichtung 1: Schutzschicht aus SiO ₂ (Schichtdicke: 13 nm)	
Druck	0,8 mbar
Massenfluß HMDS:	10 ml/min
Massenfluß O ₂	90 ml/min
Impulsdauer	0,8 ms
Impulspause	90 ms
Beschichtungsrate	150 nm/min

c) Beschichtung 2: Wellenleiter aus TiO_2 (Schichtdicke 140 nm):

Druck	0,8 mbar
Massenfluß TiCl_4 :	5 ml/min
Massenfluß O_2	95 ml/min
Impulsdauer	0,8 ms
Impulspause	90 ms
Beschichtungsrate	47 nm/min
Verluste für TE0-Welle	2,5 dB/cm

III. Herstellung eines Monomodewellenleiters aus TiO_2 auf einer mit einem UV-härtbaren ORMOCER beschichteten Platte aus Glas (AF45, d = 0,55 mm, DESAG):

Prozeßparameter:

a) Plasmavorbereitung

Gas	O_2 u/o N_2 u/o Ar
Dauer	5-300 s
Druck	0,8 mbar
Massenfluß	100 ml/min
Impulsdauer	1 ms
Impulspause	90 ms

b) Beschichtung

Druck	0,8 mbar
Massenfluß TiCl_4	4 ml/min
Massenfluß O_2	100 ml/min
Impulsdauer	1 ms
Impulspause	90 ms
Beschichtungsrate	40 nm/min
Schichtdicke	140 nm
Substrat	2 μm dicke ORMOCER-Schicht auf Glas
Substrattemperatur	120 °C
Verluste für TE0-Welle	5 dB/cm.

IV. Herstellung eines Monomodewellenleiters aus TiO_2 auf einem strukturierten Polycarbonat-Substrat wie Beispiel I mit einer 50 nm dicken Zwischenschicht aus SiO_2 .

Prozeßparameter Zwischenschicht:

Druck	0,8 mbar
Massenfluß HMDS	10 ml/min
Massenfluß O_2	90 ml/min
Impulsdauer	0,8 ms
Impulspause	90 ms
Beschichtungsrate	150 nm/min

(Plasmavorbereitung, Aufbringen der wellenleitenden Schicht, Gitterstruktur analog zu Beispiel I).

Durch das zusätzliche Aufbringen der Zwischenschicht erhöhte sich die Laufstrecke des geführten TM0-Modes in dem strukturierten Bereich von 0,5 mm (ohne Zwischenschicht) auf 5 mm.

Alle in obigen Beispielen durchgeführten Beschichtungen sind rißfrei, haftfest (nach MIL-M-13508-C) und überstehen eine mehrtägige Lagerung bei 45 °C und 100% rel. Feuchte, sowie in Wasser bei 25 °C. Beschichtete Polycarbonatfolien überstehen ebenfalls 30 Temperaturzyklen zwischen Raumtemperatur und 96 °C unbeschadet, wobei die beschichtete Seite kontinuierlich mit destilliertem Wasser in Kontakt ist.

Beispielhafte Ausführungsformen der Erfindung werden nachfolgend anhand der Figuren näher erläutert.

Es zeigen:

- Figur 1 einen Schnitt durch einen planaren optischen Wellenleiter
- 5 Figur 2 einen Schnitt durch einen planaren optischen Wellenleiter mit einer Polyimide- oder ORMOCER-Schicht auf einer Trägerplatte,
- Figur 3 einen Schnitt durch einen planaren optischen Wellenleiter mit einer Zwischenschicht,
- Figur 4 einen Schnitt durch einen planaren Wellenleiter mit einer Deckschicht, und
- 10 Figur 5 einen Schnitt durch einen planaren optischen Wellenleiter gemäß einer weiteren Ausführungsform der Erfindung.

In Figur 1 ist ein Schnitt durch einen planaren optischen Wellenleiter 5 dargestellt, der ein Kunststoffsubstrat 1 aufweist. Auf der Substratoberfläche sind vor dem Aufbringen der wellenleitenden Schicht 3 an zwei beabstandeten Stellen Gitter 2 eingeprägt worden.

In Figur 2 ist eine weitere Ausführungsform des planaren optischen Wellenleiters 5 dargestellt. Auf einer zusätzlichen Trägerplatte 4 ist als Substrat eine ORMOCER-Schicht 1 aufgebracht, in die ebenfalls zwei Gitter 2 eingeprägt sind. Auf der ORMOCER-Schicht 1 ist die wellenleitende Schicht 3 aufgebracht.

In Figur 3 ist eine Ausführungsform mit einer Zwischenschicht 6 dargestellt. Man erkennt, daß die Zwischenschicht zu einer Glättung des optischen Beugungsgitters und damit zu einer Verminderung der Strukturtiefe führt.

In Figur 4 ist der planare optische Wellenleiter 5 auf der wellenleitenden Schicht 3 zusätzlich mit einer Deckschicht 8 belegt.

In Figur 5 erkennt man, daß zwischen der Zwischenschicht 6, die aus einem organischen Material besteht, und der anorganischen wellenleitenden Schicht 3 eine Schutz- und Haftvermittlungsschicht 7 angeordnet ist.

Patentansprüche

1. Optischer Wellenleiter mit einem im wesentlichen planaren Substrat und einer auf dem Substrat aufgetragenen anorganischen wellenleitenden Schicht,
30 **dadurch gekennzeichnet,**
daß das Substrat (1) aus Kunststoff oder aus einem Material mit hohem organischen Anteil besteht.
2. Wellenleiter nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
35 daß der Kunststoff durch plastische oder thermoplastische Formung strukturierbar ist.
3. Wellenleiter nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
40 daß der Kunststoff photochemisch strukturierbar ist.
4. Wellenleiter nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß die optische Brechzahl des Kunststoffs photochemisch veränderbar ist.
- 45 5. Wellenleiter nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Kunststoff ein Polycarbonat, PMMA, ein Polyimid oder ein Polyester ist
6. Wellenleiter nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 5,
50 **dadurch gekennzeichnet,**
daß das Substrat (1) eine Kunststoffolie ist.
7. Wellenleiter nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
55 daß das Material mit hohem organischen Anteil aus ORMOCER besteht.
8. Wellenleiter nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,

daß das Substrat (1) auf einer Trägerplatte oder -folie (4) aus anorganischem oder organischem Material aufgebracht ist.

- 5 9. Wellenleiter nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet,
 daß die Dicke des Substrats (1) ohne Trägerplatte oder -folie zwischen 20 μm und 2 mm, vorzugsweise weniger als 500 μm , beträgt, und die Dicke des auf einer Trägerplatte oder -folie aufgetragenen Substrats (1) zwischen 0,1 und 50 μm , vorzugsweise zwischen 0,5 und 20 μm , beträgt.
- 10 10. Wellenleiter nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet,
 daß die anorganische wellenleitende Schicht (3) aus TiO_2 , aus einer TiO_2 - SiO_2 - Mischung, aus ZnO , Nb_2O_5 , Si_3N_4 , Ta_2O_5 , HfO_2 oder ZrO_2 besteht.
- 15 11. Wellenleiter nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet,
 daß er eine Dämpfung von < 10 dB/cm aufweist.
- 20 12. Wellenleiter nach Anspruch 11,
dadurch gekennzeichnet,
 daß er eine Dämpfung von < 5 dB/cm, insbesondere < 3 dB/cm aufweist.
- 25 13. Wellenleiter nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 12,
dadurch gekennzeichnet,
 daß auf der Substratoberfläche oder zwischen Substrat (1) und wellenleitender Schicht (3) wenigstens ein optisches Beugungsgitter (2) vorgesehen ist.
- 30 14. Wellenleiter nach Anspruch 13,
dadurch gekennzeichnet,
 daß das optische Beugungsgitter (2) ein Mikro-Reliefgitter ist.
- 35 15. Wellenleiter nach Anspruch 14,
dadurch gekennzeichnet,
 daß das optische Beugungsgitter (2) in die Oberfläche des Substrats (1) eingepreßt ist.
16. Wellenleiter nach Anspruch 13,
dadurch gekennzeichnet,
 daß das optische Beugungsgitter (2) ein Brechzahlgitter ist.
- 40 17. Wellenleiter nach Anspruch 14 oder 16,
dadurch gekennzeichnet,
 daß das optische Beugungsgitter (2) durch einen photochemischen Prozeß erzeugt wird.
- 45 18. Wellenleiter nach wenigstens einem der Ansprüche 13 bis 17,
dadurch gekennzeichnet,
 daß das optische Beugungsgitter (2) ein multidiffraktives, insbesondere ein bidiffraktives Gitter ist.
- 50 19. Wellenleiter nach wenigstens einem der Ansprüche 13 bis 18,
dadurch gekennzeichnet,
 daß das optische Beugungsgitter (2) vollflächig ausgebildet ist.
- 55 20. Wellenleiter nach wenigstens einem der Ansprüche 13 bis 19,
dadurch gekennzeichnet,
 daß das optische Beugungsgitter (2) eine Liniendichte von 500 bis 5000 l/mm und eine Strukturtiefe von 1 bis 50 nm, vorzugsweise 2 bis 10 nm aufweist.
21. Wellenleiter nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 20,
dadurch gekennzeichnet,

daß zwischen Substrat (1) und wellenleitender Schicht (3) wenigstens eine Zwischenschicht (6) vorgesehen ist.

22. Wellenleiter nach Anspruch 21,
 5 **dadurch gekennzeichnet,**
 daß die Zwischenschicht aus einem Material besteht, dessen Brechzahl kleiner oder gleich der Brechzahl des Substratmaterials ist.
23. Wellenleiter nach Anspruch 21 oder 22,
 10 **dadurch gekennzeichnet,**
 daß die Zwischenschicht(en) (6) eine Oberflächenrauigkeit von < 3nm, vorzugsweise < 1,5 nm aufweist(en).
24. Wellenleiter nach wenigstens einem der Ansprüche 21 bis 23,
 15 **dadurch gekennzeichnet,**
 daß durch die Zwischenschicht (6) die Modulationstiefe der Gitterstruktur (2) verringert wird.
25. Wellenleiter nach Anspruch 24,
 20 **dadurch gekennzeichnet,**
 daß die Dicke der Zwischenschicht(en) (6) so bemessen ist, daß ein gewünschter Beugungswirkungsgrad des optischen Beugungsgitters (2) eingestellt wird.
26. Wellenleiter nach Anspruch 25,
 25 **dadurch gekennzeichnet,**
 daß die Dicke der Zwischenschicht (6) wenigstens das 0,1-fache und höchstens das 50-fache der Tiefe der durch Prägung erzeugten Gitterstruktur (2) beträgt.
27. Wellenleiter nach wenigstens einem der Ansprüche 21 bis 26,
 30 **dadurch gekennzeichnet,**
 daß die Zwischenschicht (6) aus SiO₂ besteht.
28. Wellenleiter nach wenigstens einem der Ansprüche 21 bis 26,
 35 **dadurch gekennzeichnet,**
 daß die Zwischenschicht (6) aus einem organischen Material oder einem Material mit hohem organischen Anteil besteht.
29. Wellenleiter nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 28
 40 **dadurch gekennzeichnet,**
 daß zwischen einer organischen und einer anorganischen Schicht eine Haftvermittlungsschicht vorgesehen ist.
30. Wellenleiter nach Anspruch 29,
 45 **dadurch gekennzeichnet,**
 daß die Haftvermittlungsschicht aus SiO_xC_yH_z besteht.
31. Wellenleiter nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 30,
 50 **dadurch gekennzeichnet,**
 daß zwischen wellenleitender Schicht (3) und organischer Unterlage eine Schutzschicht (7) vorgesehen ist, welche die organische Unterlage gegen Angriff von energetischen Partikeln aus dem Plasma der Ausgangsstoffe für die wellenleitende Schicht (3) schützt.
32. Wellenleiter nach Anspruch 31,
 55 **dadurch gekennzeichnet,**
 daß die Schutzschicht (7) aus SiO₂ besteht.
33. Wellenleiter nach wenigstens einem der Ansprüche 21 bis 32,
dadurch gekennzeichnet,
 daß die Zwischenschicht (6) gleichzeitig Haftvermittlungs- und Schutzschicht (7) ist.

34. Wellenleiter nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 33,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Oberfläche des Wellenleiters mit einer Deckschicht (8) aus anorganischem oder organischem Material belegt ist.
35. Wellenleiter nach Anspruch 34,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Deckschicht (8) aus SiO₂ besteht.
36. Wellenleiter nach Anspruch 35,
dadurch gekennzeichnet,
daß das SiO₂ porös ist.
37. Wellenleiter nach Anspruch 34,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Deckschicht (8) aus Kunststoff, insbesondere aus Polysilyrol besteht.
38. Wellenleiter nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 37,
dadurch gekennzeichnet,
daß die optisch wellenleitende Struktur auf der Substratoberfläche als planarer optischer Wellenleiter ausgebildet ist.
39. Wellenleiter nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 37,
dadurch gekennzeichnet,
daß die optisch wellenleitende Struktur auf der Substratoberfläche als optischer Streifenwellenleiter ausgebildet ist.
40. Wellenleiter nach Anspruch 39,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Wellenleitung entlang der Spuren durch eine Brechzahlmodulation oder ein Mikro-Reliefprofil in der Substratoberfläche und/oder in wenigstens einer Schicht zwischen Substrat (1) und wellenleitender Schicht (3) und/oder in der wellenleitenden Schicht (3) und/oder in der Deckschicht (8) definiert ist.
41. Wellenleiter nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 40,
dadurch gekennzeichnet,
daß er ein Monomodewellenleiter ist.
42. Verwendung eines Wellenleiters nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 41 als optischer Transducer für einen Oberflächensensor, insbesondere einen Biosensor.
43. Verwendung eines Wellenleiters nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 41 als Bestandteil einer optischen Meßeinrichtung.
44. Verwendung eines Wellenleiters nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 41 als Bestandteil eines optischen Netzwerkes.

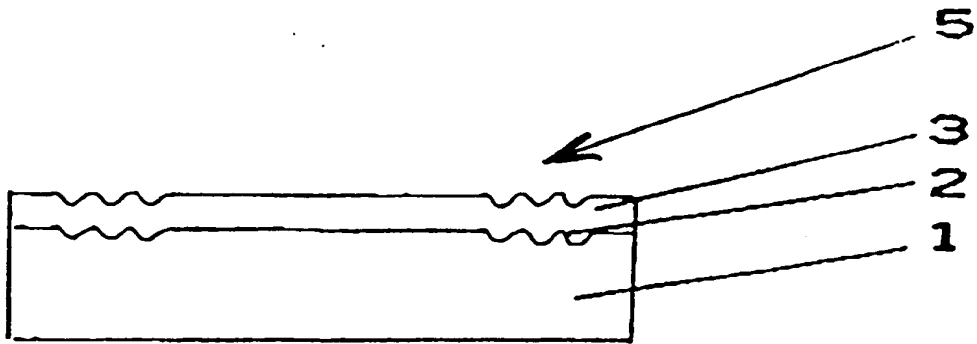


Fig. 1

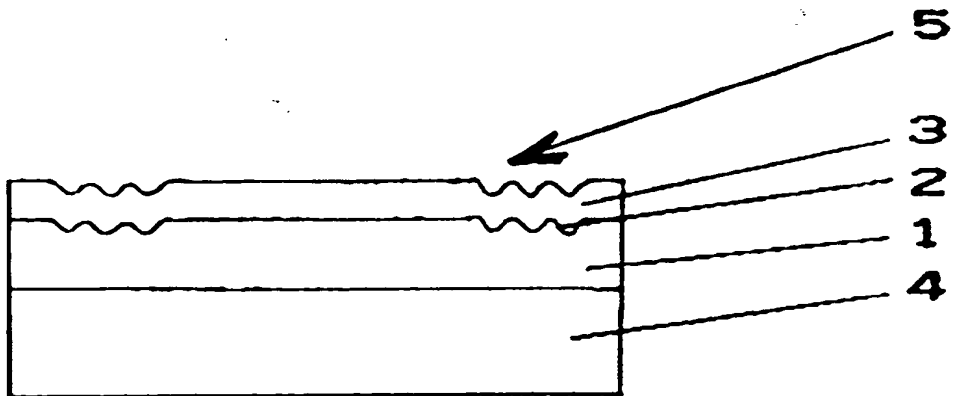


Fig. 2

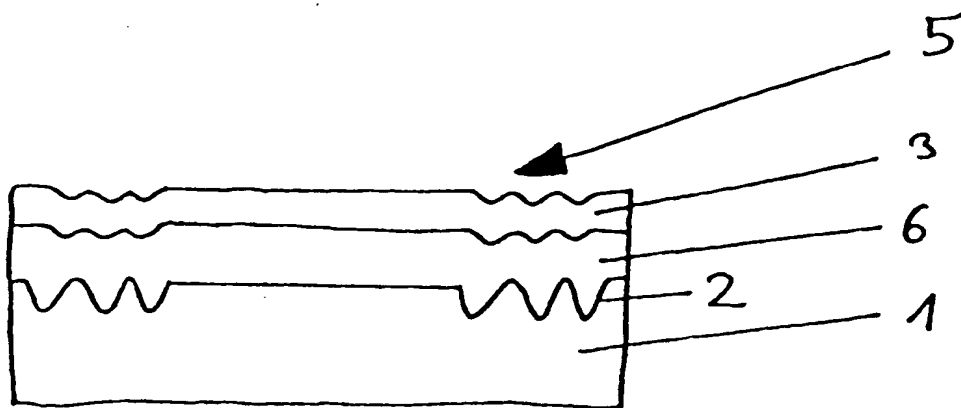


Fig. 3

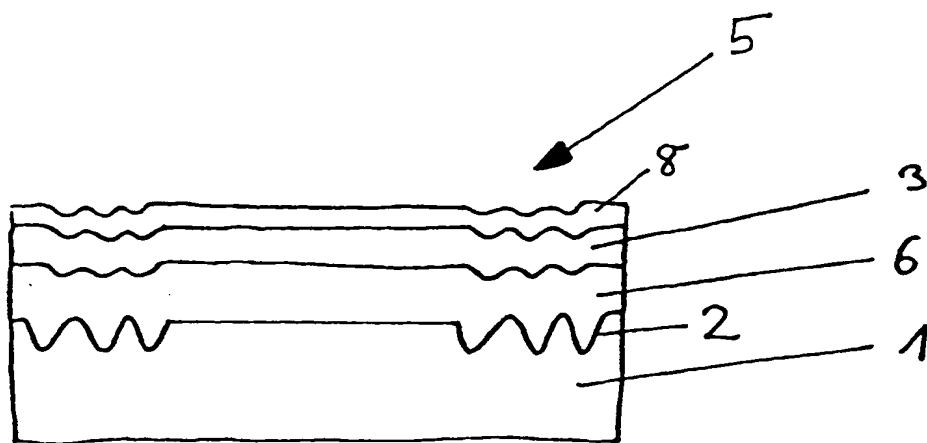


Fig. 4

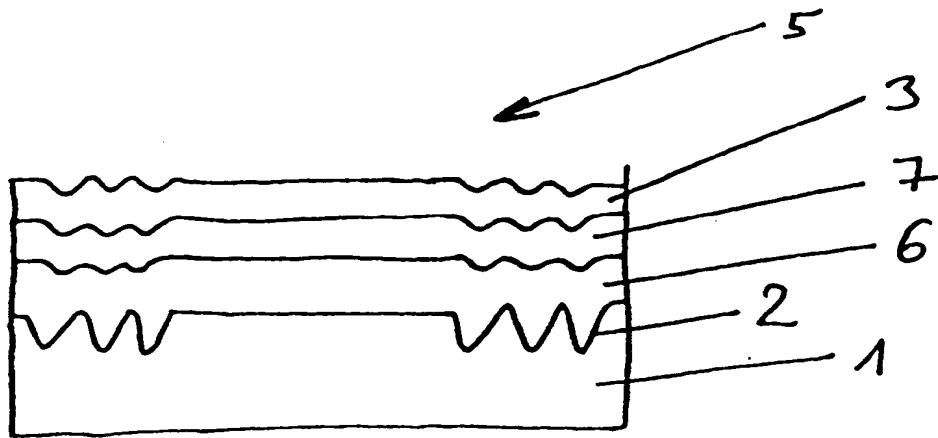


Fig. 5

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) Veröffentlichungsnummer: **0 622 647 A3**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: **94109950.9**

(51) Int. Cl.⁵: **G02B 6/12**

(22) Anmeldetag: **12.09.92**

(30) Priorität: **18.09.91 DE 4130985**
24.04.92 DE 4213454
29.08.92 DE 4228853

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
02.11.94 Patentblatt 94/44

(60) Veröffentlichungsnummer der früheren
Anmeldung nach Art. 76 EPÜ: **0 533 074**

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE ES FR GB IT LI NL

(98) Veröffentlichungstag des später veröffentlichten
Recherchenberichts: **07.12.94 Patentblatt 94/49**

(71) Anmelder: **Schott Glaswerke**
Hattenbergstrasse 10
D-55122 Mainz (DE)
(84) **GB**

(71) Anmelder: **F. HOFFMANN-LA ROCHE AG**
Grenzacherstrasse 124
CH-4002 Basel (CH)
(84) **AT BE CH DE ES FR GB IT LI NL**

(72) Erfinder: **Heming, Martin, Dr.**
Pfarrberg 14
D-55442 Stromberg (DE)
Erfinder: **Hochhaus, Roland**
Kirchgasse 37
D-55126 Mainz (DE)
Erfinder: **Kersten, Ralf, Prof.Dr.**
Am Königsberg 42
D-65817 Bremthal (DE)
Erfinder: **Krause, Dieter, Prof.Dr.**
Orchideenweg 4
D-55126 Mainz (DE)
Erfinder: **Otto, Jürgen, Dr.**
Draiser Strasse 110
D-55128 Mainz (DE)
Erfinder: **Paquet, Volker**
Sertoriusring 187
D-55126 Mainz (DE)
Erfinder: **Segner, Johannes, Dr.**
Alte Steige 7
D-55442 Stromberg (DE)
Erfinder: **Fattinger, Christof, Dr.**
Emmengasse 7
CH-4249 Blauen (CH)

(54) **Optischer Wellenleiter mit einem im wesentlichen planaren Substrat und Verwendung desselben.**

(57) Es wird ein optischer Wellenleiter mit einem im wesentlichen planaren Substrat und einer auf dem Substrat aufgetragenen wellenleitenden Schicht beschrieben. Die Erfindung besteht darin, daß das Substrat aus Kunststoff oder aus einem Material mit hohem organischen Anteil besteht. Dies hat den

Vorteil, daß die hohe Brechzahl der anorganischen wellenleitenden Schicht mit den Materialeigenschaften des Kunststoffsubstrats, wie z. B. Bruchfestigkeit, plastische und thermoplastische Verformbarkeit, photochemische Strukturierbarkeit, u.a., kombiniert sind.

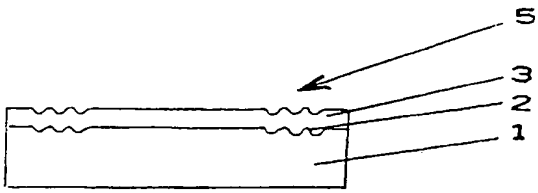


Fig. 1



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 94 10 9950

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.CI.5)
X	US-A-5 026 135 (B. L. BOOTH) * Spalte 4, Zeile 51 - Spalte 15, Zeile 57; Abbildungen 1-12 *	1,2,3,5, 6,8,10, 21,28,42	G02B6/12
D,A	EP-A-0 194 639 (KURARAY CO., LTD.) * Spalte 2, Zeile 29 - Spalte 5, Zeile 10; Abbildungen 1-3 *	1,42	
A	2nd European conference on integrated optics, 17-18 oct. 1983, p. 108-111 K. Tiefenthaler et al.: nique for fabricating IO components in hard inorganic waveguide materials * das ganze Dokument *	1,13-15, 42	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.CI.5)
			G02B
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 6. Oktober 1994	Prüfer Sarneel, A
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument I : aus andern Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 150 (01.92) (P04C01)